


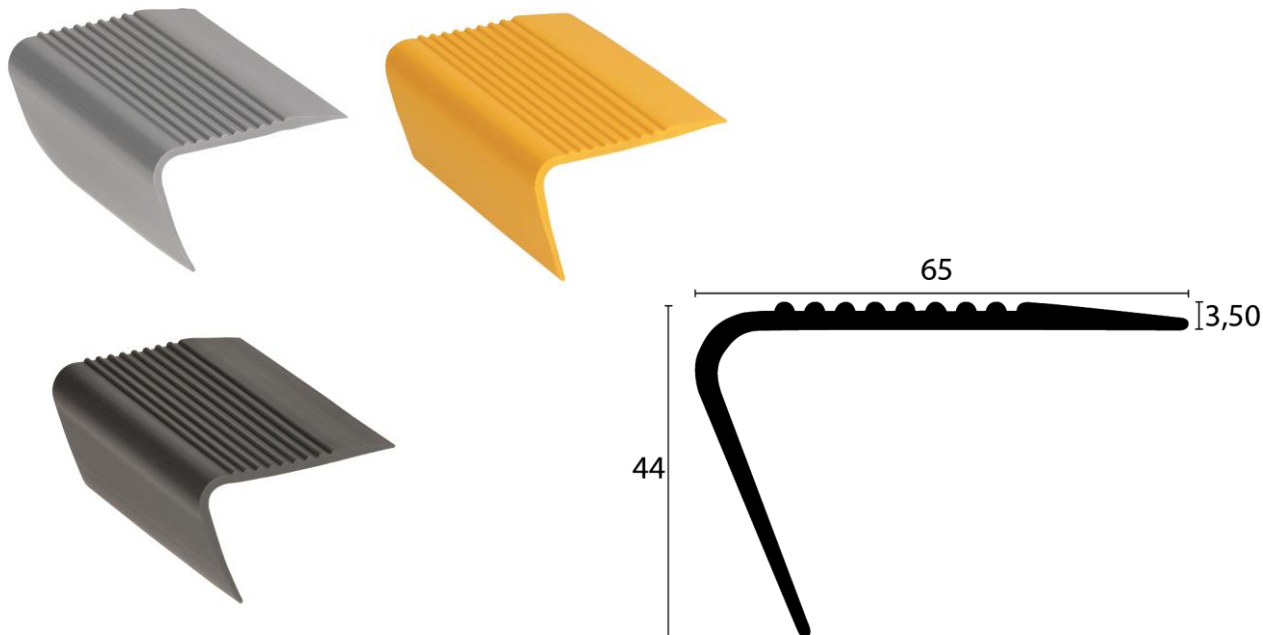

Descriptif

Nez de marche en PVC souple.

Matière	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Epaisseur
PVC souple	Noir / Gris / Jaune	3,00 m	65 mm	44 mm	3,50 mm
Dimensions	Type 1	Conditionnement	Présentation	Rayon mini	
65 x 44 mm	A coller	-	-	-	

Usage

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments ouverts au public et de tout bâtiment. Se pose directement sur marche nue, donc sur le béton ou sur le support du revêtement de sol.

Les nez de marche PVC striés, sont destinés aux zones où il n'y a aucun risque que les escaliers soient humides.

A coller sur une surface propre et dégraissée. Utilisation en intérieur.

Référence

Réfs : 3801 (Noir) 3803 (Gris) 3807 (Jaune)

Matière

PVC souple, Conformité REACH (EC)1907-2006

Mode de pose

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif mastic colle MS Polymère Express ROMUS Ref 93021. Ne jamais coller la jupe sur la contremarche. Mettre le profilé en place en faisant pression.

The logo for ROMUS, featuring the word "ROMUS" in white, bold, sans-serif capital letters inside a red rounded rectangle. To the left of the rectangle is a vertical column of small grey dots, and to the right is a grid of small grey dots.

NEZ DE MARCHE PVC SOUPLE
N 65 BS BORD SIFFLET
RÉF. 3801 / 3803 / 3807

FICHE TECHNIQUE

Produits complémentaires

Pensez aux contremarches contrastées pour la première et dernière marche ! R2f 6446 / 6445

Entretien

Simple nettoyage avec un chiffon doux et un détergent neutre..

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou en partie de ce document sans préavis.

www.romusworld.com

Architecte :

Tél :

Email :

Projet :

Distributeur :

Tél :

Email :