


ROMUS

FICHE PRODUIT

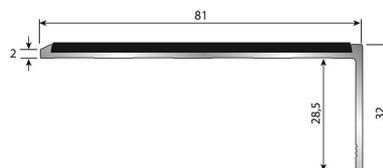

Description

- Nez de marche en aluminium avec bande antidérapante PVC 'intérieur standard' très grand trafic, collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates.
- 11 perçages.
- Couleur de l'insert à préciser à la commande et à sélectionner pour assurer le meilleur contraste avec le revêtement de sol et signaler le bord de la marche.
- Fourni avec des capuchons pour cacher les têtes de vis.
- Fabrication à la commande. Un délai de fabrication vous sera confirmé une fois les détails de votre commande connus.

Caractéristique

Modèle AS13	Type percé	Matière - Profilés aluminium brut
Matière - Inserts insert PVC antidérapant	% Aluminium recyclé 75%	Energies renouvelables extrusion insert + montage: 100% é
Couleur de l'insert insert intérieur : 16 couleurs dis	Longueur (m) 3,2 m	Système de fixation à visser
Nombre de perforations 12	Entraxes perforations 270	Classement européen - Commercial (EN ISO classe 34
Classement européen - Industriel léger classe 43	Glissance milieu sec (EN 13036-4) SRT : PTV 68 sol sec	Poids unitaire 2,15 kg
Nombre d'unités par boîte 5	Pays de production Royaume Uni	Code douanier 8302419000

Code EAN 13
3486015006454

Usage

- Très Grand Trafic. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade et de chute. Classement d'abrasion commerciale : Groupe T - Classe 34, domaine commercial, très élevé et Groupe T - Classe 43, domaine industriel léger. Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments recevant du public et de tout bâtiment.
- La bande antidérapante 'Intérieur', est destinée aux zones où il n'y a aucun risque que les escaliers soient

humides. PTV moyenne 68, donc faible glissance pour les endroits secs.

Sélectionnez la couleur de votre insert ainsi que l'indice de reflexion de la lumière LRV, pour être conforme aux règles de calcul des contrastes visuels avec le revêtement de sol, N FP 98-351 16 couleurs disponibles.

- Disponible aussi avec des bandes antidérapantes Xtra-grip, Xtra-grip Plus, Extérieur pour des applications correspondantes. Contactez nous.
- Option cintrage : des formes spéciales et des courbes peuvent être réalisées avec ce nez de marche.
- Utilisation en intérieur.
- Les nez de marche GRADUS sont garantis 10 ans contre tout défaut de matière et de production dans des conditions normales de mise en œuvre, d'utilisation et d'entretien.

Matière

- Alliage haut de gamme de la série 6000 traitement thermique T6 (type EN AW 6060 T5/T6), filé sous les normes européennes les plus strictes EN 755-9.
Finition aluminium brut.
- Bande antidérapante 'Intérieur standard' en PVC souple, disponible en 16 couleurs
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

Pose

- Pose directe sur marche nue en bord à bord avec le revêtement de sol.
Fourni avec des capuchons pour cacher les têtes de vis.
- Assurez-vous que toutes les surfaces sur lesquelles le profilé doit être fixé sont saines, sèches, planes. Coupez le profilé à la dimension requise. Mettez le profilé en place et marquez la position des trous de vis. Percer le support à une profondeur de 35 mm x 6 mm et insérer les chevilles de fixation Réf 194162. Appliquer un adhésif de contact (conformément aux instructions du fabricant) sur la face inférieure du profil. Utilisez des vis en acier cruciforme à tête fraisée Réf 94139, fixer à travers le profilé et serrer. Une fois installés, placez et collez les bouchons PVC correspondantes dans l'insert pour couvrir les têtes de vis. Arasez le revêtement de sol et le coller bords à bord avec le nez de marche.

Entretien

- Un programme d'entretien régulier doit être utilisé pour éviter l'accumulation de saleté et de graisse, ce qui réduira les propriétés antidérapantes du profilé et nuire à l'apparence générale du produit.
- En aucun cas des nettoyants contenant des hydrocarbures, de l'eau de Javel ne doivent être utilisés pour nettoyer les nez de marche Gradus avec des inserts intérieurs. Les nettoyeurs à vapeur, les laveuses à pression ne doivent en aucun cas être utilisés sur les inserts. Brossez l'insert à l'aide d'une brosse à poils doux avec de l'eau propre et tiède, contenant la bonne dilution de solution de nettoyage neutre. Une fois terminé, l'escalier ne doit pas être utilisé avant d'être complètement sec.

Développement durable

- Respectez les filières de recyclage.