
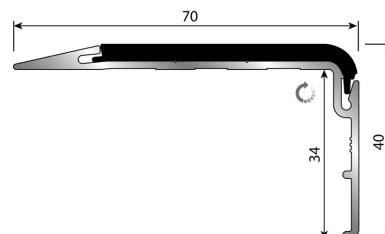


ROMUS

## FICHE PRODUIT

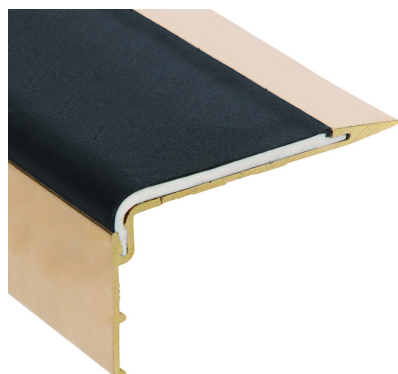

## Description

- Nez de marche en PVC rigide avec bande antidérapante PVC 'intérieur standard' très grand trafic, collée en usine, percé à travers la bande et livré avec sachet de pastilles PVC pour cacher les têtes de vis plates.
- 10 perçages.
- Couleur de l'insert à préciser à la commande et à sélectionner pour assurer le meilleur contraste avec le revêtement de sol et signaler le bord de la marche.
- Fourni avec des capuchons pour cacher les têtes de vis.
- Fabrication à la commande. Un délai de fabrication vous sera confirmé une fois les détails de votre commande connus.

## Caractéristique

| Modèle                                                                     | Type                               | Matière - Profilés   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| BXT20                                                                      | percé                              | bronze               |
| Matière - Inserts                                                          | Energies renouvelables             | % Bronze recyclé     |
| insert PVC antidérapant                                                    | extrusion insert + montage: 100% é | 75%                  |
| Couleur de l'insert                                                        | Longueur (m)                       | Système de fixation  |
| insert intérieur : 16 couleurs dis                                         | LM m                               | à visser             |
| Classement européen - Commercial (E Classement européen - Industriel léger | Glissane milieu sec (EN 13036-4)   |                      |
| classe 34                                                                  | classe 43                          | SRT : PTV 68 sol sec |
| Unité de vente                                                             | Poids / ml                         | Code douanier        |
| coupé sur mesure. Prix au ml                                               | 1,69 kg                            | 7407290000           |
| Code EAN 13                                                                |                                    |                      |
| 3486015010352                                                              |                                    |                      |

## Usage

- Très Grand Trafic. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade et de chute. Classement d'abrasion commerciale : Groupe T - Classe 34, domaine commercial, très élevé et Groupe T - Classe 43, domaine industriel léger. Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments recevant du public et de tout bâtiment.
- Destiné aux établissements prestigieux.
- La bande antidérapante 'Intérieur', est destinée aux zones où il n'y a aucun risque que les escaliers soient humides. PTV moyenne 68, donc faible glissance pour les endroits secs.

Sélectionnez la couleur de votre insert ainsi que l'indice de reflexion de la lumière LRV, pour être conforme aux règles de calcul des contrastes visuels avec le revêtement de sol, N FP 98-351 16 couleurs disponibles.

- Disponible aussi avec des bandes antidérapantes Xtra-grip, Xtra-grip Plus pour des applications correspondantes. Contactez nous.
- Option cintrage : des formes spéciales et des courbes peuvent être réalisées avec ce nez de marche.
- Utilisation en intérieur.
- Les nez de marche GRADUS sont garantis 10 ans contre tout défaut de matière et de production dans des conditions normales de mise en œuvre, d'utilisation et d'entretien.

## Matière

- Alliage de laiton CW720R, 59% cuivre, 2% plomb et 39% zinc.
- Bande antidérapante 'Intérieur standard' en PVC souple, disponible en 16 couleurs
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

## Pose

- Pose directe sur le revêtement de sol.  
Fourni avec des capuchons pour cacher les têtes de vis.
- Assurez-vous que toutes les surfaces sur lesquelles le profilé doit être fixé sont saines, sèches, planes. Coupez le profilé à la dimension requise. Mettez le profilé en place et marquez la position des trous de vis. Percer le support à une profondeur de 35 mm x 6 mm et insérer les chevilles de fixation Réf 194162. Appliquer un adhésif de contact (conformément aux instructions du fabricant) sur la face inférieure du profil. Utilisez des vis en acier cruciforme à tête fraisée Réf 94139, fixez à travers le profilé et serrer. Une fois installés, placez et collez les bouchons PVC correspondantes dans l'insert pour couvrir les têtes de vis.

## Entretien

- Pour éviter le processus de vieillissement associé à tous les produits en laiton, le profilé doit être nettoyé régulièrement avec un produit de polissage pour laiton exclusif, puis poli avec un chiffon non pelucheux. Cependant, pendant le processus de nettoyage, évitez tout contact entre l'insert en PVC, ce qui peut entraîner une perte de couleur. Des précautions doivent également être prises pour éviter tout contact avec le revêtement de sol environnant.
- En aucun cas des nettoyeurs contenant des hydrocarbures, de l'eau de Javel ne doivent être utilisés pour nettoyer les nez de marche Gradus avec des inserts intérieurs. Les nettoyeurs à vapeur, les laveuses à pression ne doivent en aucun cas être utilisés sur les inserts. Brossez l'insert à l'aide d'une brosse à poils doux avec de l'eau propre et tiède, contenant la bonne dilution de solution de nettoyage neutre. Une fois terminé, l'escalier ne doit pas être utilisé avant d'être complètement sec.

## Développement durable

- Respectez les filières de recyclage.