



# Quick**MAT**-TILE



8550 / 8555  
Anthracite



8551 / 8556  
Gris



1 Bande en polyamide absorbant

2 Zone de collecte



23,5 x 75 cm



45 x 45 cm



## DESCRIPTION

Le QUICKMAT-TILE est un tapis d'entrée sous forme de lames ou de dalles. Il est composé de bandes de moquette polyamide très absorbantes, bordées par de fines bandes polypropylène qui facilitent le grattage du dessous des semelles. Un concept très innovant et très facile à installer (pose simple type LVT) en fosse.

Les lames et dalles sont adhésivées côté envers avec une colle hot-melt repositionnable (5-6 fois maxi), ce qui permet une meilleure fixation en cas de trafic important (roues, ...).

Au verso de la lame, une flèche indique le sens de pose et permet notamment d'éviter les différences d'aspect lors de la pose.

Dimensions : 23,5 x 75 cm ou 45 x 45 cm

Poids : 5,7 kg/m<sup>2</sup>

Absorption eau : 4,3 L/m<sup>2</sup>

Epaisseur : +/- 13 mm

Type d'insert : textile

Structure : fermée

Conditionnement : Boite de 1m<sup>2</sup>

Coloris disponibles : Anthracite et Gris

## MATIÈRE

Sous couche : Bitume avec polyester  
 Insert : Polyamide 6.6 tufté

Classement feu : Cfl-S1

## RÉFÉRENCES

- **8550**  
QUICKMAT-TILE - 23,5 x 75 CM ANTHRACITE - BOITE 1M<sup>2</sup>
- **8551**  
QUICKMAT-TILE - 23,5 x 75 CM GRIS - BOITE 1M<sup>2</sup>
- **8555**  
QUICKMAT-TILE - 45 X 45 CM ANTHRACITE - BOITE 1M<sup>2</sup>
- **8556**  
QUICKMAT-TILE - 45 X 45 CM GRIS - BOITE 1M<sup>2</sup>

## USAGE

Tapis à poser en intérieur, idéalement en fosse  
 ZONE 2  
 Passage : fréquent (jusqu'à 500 passages/jour).


**MODE DE POSE**

Les dalles étant adhésives, elles peuvent être installées en pose libre, idéalement entourées d'un cadre aluminium léger afin d'éviter tout déplacement du tapis (si hors fosse).


**Préparation avant l'installation en fosse :**

Il est important d'acclimater les lames ou dalles "Quickmat-tile" pendant au moins 24 heures avant l'installation en les plaçant, boîtes ouvertes, sur une surface plate dans la pièce au sein de laquelle elles doivent être installées. Si possible, gardez la pièce fermée afin de maintenir une température ambiante entre 15 °C et 25 °C.


- La chape doit être homogène et plane avec une profondeur uniforme sur l'ensemble de la fosse à 1 mm près.

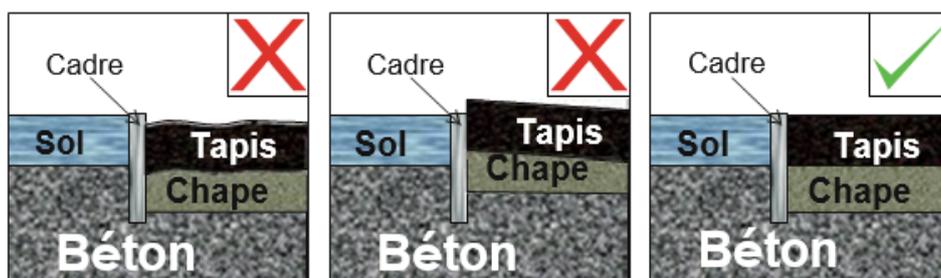


- La profondeur de la fosse doit être sous une tolérance de 1 mm de l'épaisseur du tapis pour être installé. Si la fosse du tapis est plus profonde, une sous-couche non élastique doit être insérée pour réduire la profondeur à la hauteur adaptée de 13 mm à 14 mm.

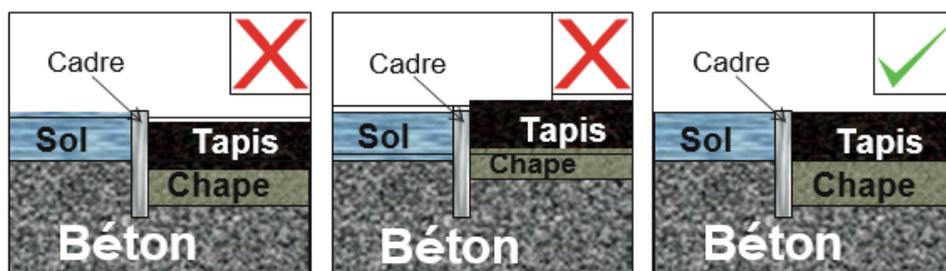

- Tous les résidus doivent être retirés de la fosse avant l'installation. Par résidus, on entend le ciment et l'enduit laissés par les entrepreneurs, les fixations temporaires utilisées pour ancrer des cadres ou d'autres structures, objets ou matériaux qui rendraient la surface non uniforme ou irrégulière. Le renforcement doit être exempt de poussière et il est donc recommandé de passer l'aspirateur avant l'installation, l'utilisation d'une brosse étant insuffisante.

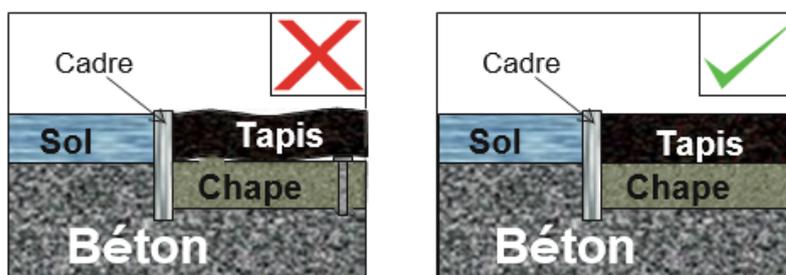


- Les tapis ne peuvent pas être installés dans des entrées actives, les perturbations excessives du processus d'installation du tapis pourraient entraver la qualité du tapis installé. Certaines étapes ont un timing très spécifique, par exemple l'application d'adhésifs et la liaison du tapis qui en résulte sur la chape. Toute perturbation pendant ces étapes critiques peut être désastreuse. D'autres étapes sont très sensibles au mouvement du tapis, par exemple lors du marquage et de la taille d'un tapis pour l'adapter à un renfoncement.

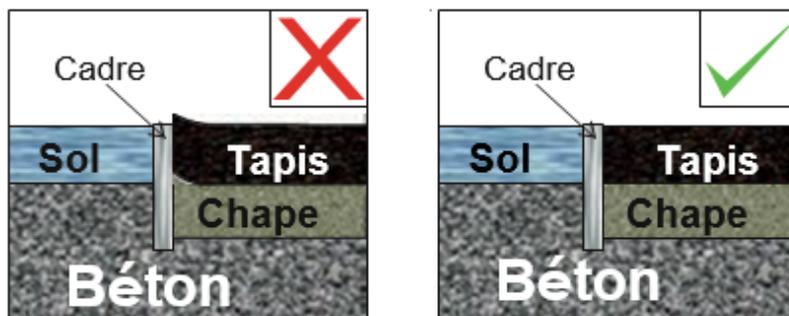

- Les tapis ne peuvent pas être installés sur des chapes mouillées ou non durcies à cause de la présence d'humidité excessive qui rendrait les agents liants inefficaces.

**Collage du tapis dans la fosse :**

L'adhésif hot-melt, placé à l'envers de la dalle, est repositionnable et permet une bonne adhésion au sol (dans la fosse) surtout en cas de circulation importante avec roues.

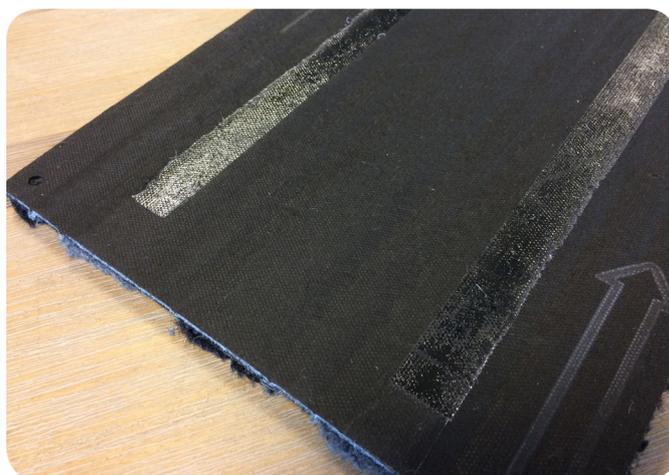

**Découpe des lames :**

Les lames se coupent avec précision à l'aide d'un couteau, afin d'assurer une finition parfaite.

La découpe doit se faire sur la face arrière de la lame.



Couteau de solier "Orckal<sup>®</sup>" - Réf. 91108

## ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance sont essentiels pour conserver la durabilité et l'apparence du tapis. La crasse et l'usure ont une influence négative sur l'apparence du tapis d'entrée et doivent être évitées en mettant en place un programme de nettoyage efficace et régulier.

Évitez l'utilisation excessive de produits nettoyants. Si vous devez en utiliser, assurez-vous de bien rincer la zone où il y a du produit car le moindre résidu peut accumuler de la crasse.

### Aspirateur

Il est essentiel de régulièrement passer un aspirateur assez puissant avec brosse. Les zones à circulation importante doivent être aspirées de façon plus intensive que les zones à faible circulation.

### Élimination des taches

Les taches doivent être immédiatement éliminées (avant qu'elles sèchent) avec un détachant neutre. Les chewing-gums peuvent être retirés avec de la bombe anti chewing-gum puis avec un couteau ou un racloir.

## PROBLÈMES RENCONTRÉS

***Quand je place 2 lames dans la même installation, leur couleur respective est différente.***

L'explication est qu'une des lames a été tournée de 180 degrés. Il est important que les flèches à l'arrière soient dans le même sens pour que la couleur des lames corresponde.

***Un bout de tapis est endommagé, que faire ?***

Retirez simplement la lame endommagée et remplacez-la par une lame neuve.

***Quelles sont les limites de fonctionnement ?***

Des tests réalisés par un laboratoire d'essai certifié ont montré qu'un total de 7 M est nécessaire pour entièrement sécher et nettoyer des chaussures passant sur le tapis. Cela peut être réalisé grâce à l'ajout d'un tapis extérieur tel que Quick Scrapex, car tous les bâtiments n'ont évidemment pas assez de place pour un tapis de cette taille.

## Déclaration CE



1. Code d'identification unique du type de produit ou de la famille de produits : 067 010 008 500
2. Type, lot et numéro de série de tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Tapis d'entrée.
3. Utilisations prévues du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable comme prévu par le fabricant : utilisation comme revêtement(s) de sol d'entrée au sein d'un bâtiment conformément aux spécifications du fabricant et pratiques d'installation conformément à la norme EN 14041.
4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé (distribué, importateur) : ROMUS - ZA Les Pouards - 13/15 rue du Taillefer - 91160 CHAMPLAN - FRANCE
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : système AVCP 4.
6. En cas de déclaration de performance relative au produit de construction couverte par une norme harmonisée : système 4 non applicable.
7. En cas de déclaration de performance relative au produit de construction pour laquelle une évaluation technique européenne a été publiée : non applicable.
8. Performance déclarée :

Caractéristique essentielle	Performance	Spécification technique harmonisée	Caractéristique essentielle	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu EN 13501-1		EN 14041: 2004 AC : 2006	Comportement électrique (dissipation) EN 1081 ou ISO 10965	Non applicable	EN 14041 : 2004 AC : 2006
Teneur en pentachlorophénol EN 12673			Comportement électrique (conduction) EN 1081 ou ISO 10965	Non applicable	
Émissions de formaldéhyde ENV 717-1 ou EN 717-2			Connectivité thermique EN 12524 ou EN 12667	Non applicable	
Antidérapant «EN 13893»			Étanchéité à l'eau EN 13553	Non applicable	
Comportement électrique (antistatique) EN 1815 ou ISO 6356	Non applicable			Non applicable	

9. La performance du produit identifiée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au tableau 8.