


### FICHE TECHNIQUE - FR



Modèle économique

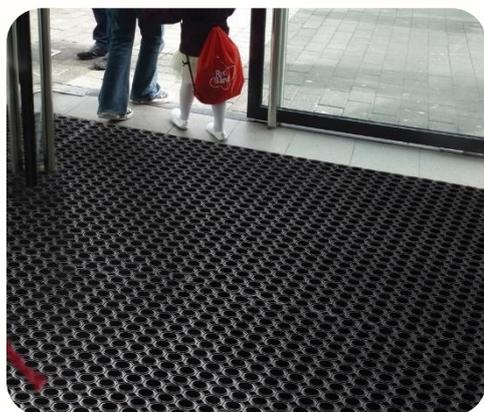

#### DESCRIPTION

Tapis en caoutchouc classique conçu pour être placé aux entrées des bâtiments. Il stoppe les saletés, poussières et résidus coincés sous les semelles. Excellent drainage. Sa matière robuste résiste aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu'au trafic quotidien.

**Dimensions :** Plaque 1,5 M x 1 M

**Epaisseur :** 22 mm

**Coloris :** Noir

**Poids :** 9,7 kg/m<sup>2</sup>

**Trous :** Ø 28 mm

#### USAGE

Zone 1 & 2 : Utilisation en EXTÉRIEUR ou en INTÉRIEUR  
Passage : Fréquent (Environ 500 Personnes/Jour)

#### RÉFÉRENCE

Réf. : 8758

CAILLEBOTIS 22MM FIRST - PLAQUE 1,50MX1M

#### ENTRETIEN

Le nettoyage du tapis se fait très simplement à l'aide d'un aspirateur.  
Lavage possible à l'eau savonneuse.

#### MATIERE

Caillebotis en caoutchouc naturel SBR.

**Dureté :** ± 65 ShA

**Densité :** 1,6 + 5%

**Résistance à la traction :** 65 kg/cm<sup>2</sup> + 5%

**Allongement à la rupture :** 300%

**Températures :** de -10°C à +70°C

Architecte :

Tél :

Email :

Projet :

Distributeur :

Tél :

Email :