


### FICHE TECHNIQUE - FR

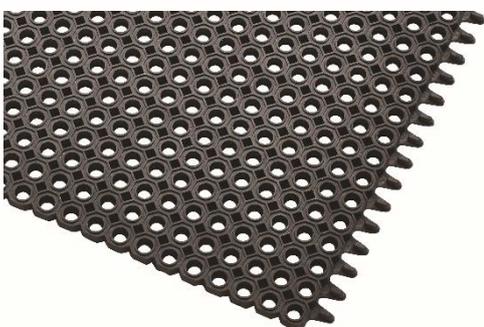

#### DESCRIPTION

Tapis en caoutchouc classique conçu pour être placé aux entrées des bâtiments. Sous forme de dalles emboîtables. Il stoppe les saletés, poussières et résidus coincés sous les semelles. Excellent drainage.

Sa matière robuste résiste aux conditions climatiques extrêmes ainsi qu'au trafic quotidien.

**Dimensions :** Plaque 50 x 50 cm

**Epaisseur :** 12 mm

**Coloris :** Caoutchou noir

**Poids :** 9,7 kg/m<sup>2</sup>

**Trous :** Ø 14 mm

**Structure :** ouverte

#### USAGE

Zone 1 & 2 : Utilisation en EXTÉRIEUR ou en INTÉRIEUR

Conforme à la norme accessibilité

Passage : Intensif (Environ 2 000 Personnes/Jour)

#### RÉFÉRENCE

Réf. : 8795

Dalles moduflex open 12 mm

#### ENTRETIEN

Le nettoyage du tapis se fait très simplement à l'aide d'un aspirateur.

Lavage possible à l'eau savonneuse.

#### MATIERE

Caillebotis en caoutchouc naturel SBR.

**Dureté :** ± 65 ShA

**Densité :** 1,6 + 5%

**Résistance à la traction :** 65 kg/cm<sup>2</sup> + 5%

**Allongement à la rupture :** 300%

**Températures :** de -10°C à +70°C

Architecte :

Tél :

Email :

Projet :

Distributeur :

Tél :

Email :