


FICHA TÉCNICA_ES

Ref. 95255



PRECAUCIÓN:
máquina de soldar entrega sin una antorcha.
(Pedido por separado)

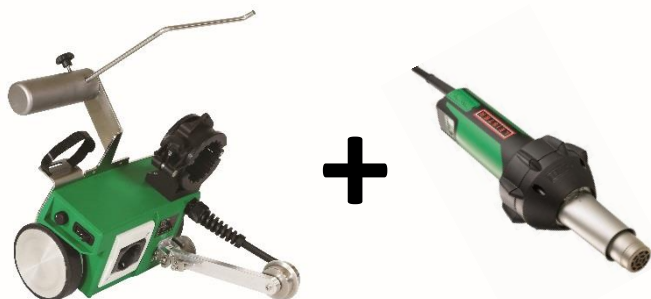

Minifloor convierte su soplador de aire caliente aparato manual de soldadura automática Minifloor aire caliente dentro de unos pocos segundos, lo que aumenta la calidad de la soldadura, para facilitar el trabajo y reducir significativamente el tiempo necesario para trabajar. Su uso es ventajoso desde una longitud de soldadura de 1,20 m, y debido a su bajo peso de 5,3 kg se puede transportar sin esfuerzo.

El dispositivo Minifloor refresco desde el borde, sin cuerda casi dos veces más rápido que con la mano. Es ideal para costuras cortas y pequeñas superficies.



Profesional, económico y muy versátil:
El MINIFLOR dispositivo para verdaderos profesionales de colocar revestimientos de piso.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte:

Projet:

Email:

Tél:

Distributeur:

Tél:

Email:

1



Compatible hacia atrás: incluso los modelos más antiguos TRIAC se pueden conectar fácilmente con plaquita intercambiable.

2



Montaje / desmontaje de la bobina sin herramienta: Si el carrete no se puede utilizar, la varilla de soldadura puede todavía ser introducido de una manera controlada en la boquilla de soldadura rápida.

3



Increíblemente rápido: a pesar de su reducido peso, el dispositivo PISO MINI permite una velocidad de soldadura de aproximadamente 2 m / min, casi el doble de la velocidad de soldadura manual.

4



Por el sistema de liberación de bloqueo rápido para el soporte TRIAC permite el montaje y desmontaje del dispositivo TRIAC en segundos. La potencia del dispositivo manual está integrada en la unidad de control Minifloor, como el dispositivo de fijación del cable.

5



sensor de arranque integrado: la función de temporizador de inicio ajustable individualmente en el controlador (Drive Unit) Minifloor adapta el inicio de las necesidades específicas en cualquier momento. A lo largo de brazo de guía también proporciona una excelente estabilidad de la trayectoria.

6



La distancia mínima de la pared de sólo 51 mm permite una fácil soldadura de las gargantas uniones más comunes e incluso verticales. La baja altura de la unidad permite la soldadura continua ya que el paso es de al menos 295 mm de altura.





- Sólo máquina de soldadura automática se puede conectar con facilidad a un manual del dispositivo soplador de aire caliente.
- uso ventajoso de una longitud de soldadura de 1,2 m
- Calidad suiza y Fiabilidad
- Por soldadura del borde, una pasada ahora es necesario a lo largo del cordón de soldadura, lo que ahorra tiempo!
- Con un peso de 6,6 kg con TRIAC AT / toberas, el dispositivo Minifloor es un auténtico peso ligero, que se transmite muy fácilmente.
- Perfecta estabilidad de la trayectoria a través de la formación de 2 ejes.

Las especificaciones de trabajo MINIFLOOR	Sólo unidad de control	Con TRIAC AT
Voltaje (V)	100-230	100/120/230
Frecuencia (Hz)	50-60	50/60
Potencia (W)	15	1600
Temperatura (° C)		40-620
rango de flujo de aire (%)		20-100%
velocidad de conducción (m/min)	0,5-5,0	0,5-5,0
sistema electrónico	regulado	Set / pantalla
túnel de viento		motor del cepillo
Anchura del cordón (mm)		2,5/3,5
Dimensiones (L x l x H) (mm)	310 x 225 x 245	495x225x295
Peso (kg)	5,3	6,6 (con boquillas)
Marca de conformidad	CE	CE
Clase de protección I		