FICHE TECHNIQUE_FR

Réf. **95255**

MINIFLOOR transforme votre appareil manuel de soufflerie à air chaud en une soudeuse automatique à air chaud MINIFLOOR en l'espace de quelques secondes, ce qui permet d'augmenter la qualité de soudage, de faciliter le travail et de réduire nettement le temps nécessaire aux travaux. Son utilisation s'avère avantageuse dès une longueur de cordon de soudure de 1,20 m et grâce à son poids réduit de 5,3 kg, elle se transporte sans effort.
Le dispositif MINIFLOOR soude à partir du bord, sans cordon presque deux fois plus vite qu'à la main. Il est idéal pour les joints courts et les petites surfaces.

ATTENTION:
Chariot de soudure livré sans chalumeau.
(à commander séparément)

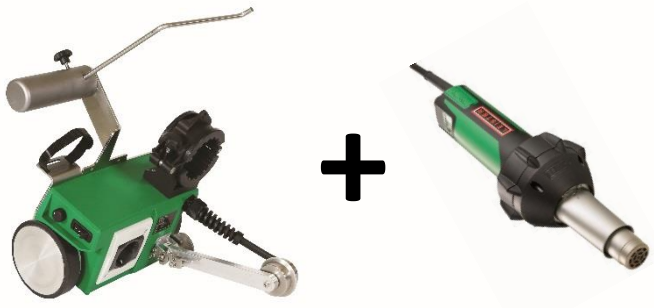

Professionnel, économique et incroyablement polyvalent:
Le dispositif MINIFLOOR pour les vrais pros de la pose de revêtements de sol.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte:
Projet:
Email:
Tél:
Distributeur: Tél: Email:

1

Rétro compatible: même les modèles TRIAC plus anciens peuvent être raccordés sans problème grâce à des insert interchangeables.

2

Montage/démontage du dévidoir sans outil: si le dévidoir ne peut pas être utilisé, la baguette de soudage peut tout de même être introduite de façon contrôlée dans la buse de soudage rapide.

3

Incroyablement rapide: malgré son poids réduit, le dispositif MINIFLOOR permet une vitesse de soudage d'environ 2 m/min, soit presque le double de la vitesse en soudage manuel.

4

Le système de fermeture par serrage rapide pour le support TRIAC permet un montage et un démontage de l'appareil TRIAC en quelques secondes. L'alimentation de l'appareil manuel est intégrée à l'unité de commande MINIFLOOR, tout comme le dispositif de fixation du câble.

5

Capteur de démarrage intégré: la fonction de temporisation du démarrage réglable individuellement sur l'unité de commande (Drive Unit) MINIFLOOR permet d'adapter à tout moment le démarrage aux besoins spécifiques. Le long bras de guidage assure également une excellente stabilité de la trajectoire.

6

L'écart minimal par rapport au mur de seulement 51 mm permet un soudage facile des gorges les plus courantes et même des jonctions verticales. La faible hauteur de l'unité permet un soudage continu dès lors que le passage mesure au moins 295 mm de hauteur.

- Seule soudeuse automatique à pouvoir être raccordée en toute simplicité à un appareil manuel de soufflerie à air chaud.
- utilisation avantageuse dès une longueur de cordon de soudure de Ø 1,2 m
- Qualité et fiabilité suisses
- Grâce au soudage à partir du bord, une seule passe est désormais nécessaire le long du cordon de soudure, ce qui permet de gagner du temps!
- Pesant 6.6 kg avec le TRIAC AT/les buses, le dispositif MINIFLOOR est un véritable poids plume, qui se transporte très facilement.
- Parfaite stabilité de la trajectoire grâce à l'entrainement à 2 axes.

Caractéristiques techniques MINIFLOOR	**Uniquement unité de commande**	**Avec TRIAC AT**
Tension (V)	100-230	100/120/230
Fréquence (Hz)	50-60	50/60
Puissance (W)	15	1600
Température (°C)		40-620
Plage de débit d'air (%)		20-100%
Vitesse d'entrainement (m/min)	0,5-5.0	0,5-5,0
Système électronique	Régulé	Régulé/écran
Soufflerie		Moteur à balais
Largeur du cordon (mm)		2,5/3,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	310 x 225 x 245	495x225x295
Poids (kg)	5,3	6,6 (avec les buses)
Marque de conformité	CE	CE
Classe de protection I	⏚	⏚ ▣