


## FICHE TECHNIQUE\_FR

Ref. 95255



### **LET OP:**

**lasapparaat geleverd zonder een fakkel.**  
**(Apart bestellen)**

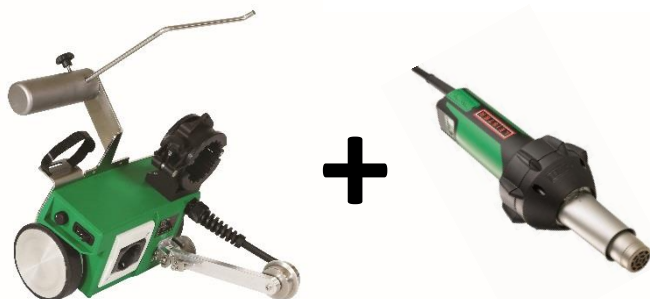

Minifloor maakt van uw heteluchtföhn handmatige apparaat automatisch lasser. Minifloor hete lucht binnen een paar seconden, wat de kwaliteit van de lassen verhoogt, om het werk te vergemakkelijken en een aanzienlijke vermindering van de tijd die nodig is om te werken. Het gebruik ervan voordelig is laslengte van 1,20 m en vanwege het lage gewicht van 5,3 kg moeiteloos kan worden getransporteerd.

Het apparaat Minifloor frisdrank uit de rand, draadloze bijna twee keer sneller dan met de hand. Het is ideaal voor korte naden en kleine oppervlakten.



### **Professionele, economische en ongelooflijk veelzijdig:**

Het apparaat MINIFLOR voor de echte profs van het leggen van vloerbedekking.

*Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.*

Architecte:

Projet:

Email:

Tél:

Distributeur:

Tél:

Email:

1



**Backwards compatible:** zelfs de oudste TRIAC modellen kunnen eenvoudig worden aangesloten met verwisselbare insert.

2



**Montage / demontage van de haspel zonder gereedschap:** Indien de haspel niet kan worden gebruikt, de lasdraad kan nog worden op gecontroleerde wijze in de snelle lasmondstuk geïntroduceerd.

3



**Ongelooflijk snel:** ondanks zijn beperkte gewicht, de MINI FLOOR apparaat kan een lassnelheid van ongeveer 2 m / min, bijna het dubbele van de snelheid handmatig lassen.

4



**Door de quick release sluitsysteem voor de TRIAC beugel** maakt montage en demontage van de TRIAC apparaat in seconden. De kracht van de handleiding van het apparaat is geïntegreerd in de besturing Minifloor, omdat de kabel bevestigingsinrichting.

5



**Geïntegreerde start sensor:** de timerfunctie individueel instelbare start op de controller (Drive Unit) Minifloor past de start van de specifieke behoeften op elk moment. Langs gids arm biedt ook uitstekende stabiliteit van het traject.

6



**De minimale afstand tot de muur van slechts 51 mm** maakt een eenvoudige lassen van de meest voorkomende en zelfs verticale knooppunten kloven. De lage hoogte van de unit maakt continue lassen, omdat de doorgang ten minste 295 mm hoogte.





- Alleen automatisch lassen machine kan worden verbonden met gemak om een warme luchtblazer apparaat handleiding.
- voordelige toepassing van een laslengte Ø 1,2 m
- Zwitserse kwaliteit en betrouwbaarheid
- Door het lassen van de rand, één keer is het nu noodzakelijk langs de lasnaad, wat tijd bespaart!
- Met een gewicht van 6,6 kg met TRIAC AT / nozzles, het Minifloor apparaat is een echte lichtgewicht, die zeer gemakkelijk draagt.
- Een perfecte stabiliteit van het traject door de training tot en met 2 assen.

| Specificaties MINI FLOOR    | Alleen regeleenheid                                                                 | Met TRIAC AT                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage (V)                 | 100-230                                                                             | 100/120/230                                                                                                                                                                 |
| Frequentie (Hz)             | 50-60                                                                               | 50/60                                                                                                                                                                       |
| Macht (W)                   | 15                                                                                  | 1600                                                                                                                                                                        |
| Temperatuur (°C)            |                                                                                     | 40-620                                                                                                                                                                      |
| Luchtstroom range (%)       |                                                                                     | 20-100%                                                                                                                                                                     |
| Rijsnelheid (m/min)         | 0,5-5.0                                                                             | 0,5-5,0                                                                                                                                                                     |
| Elektronisch systeem        | Gereguleerd                                                                         | Set / scherm                                                                                                                                                                |
| Windtunnel                  |                                                                                     | Borstelmotor                                                                                                                                                                |
| Bead breedte (mm)           |                                                                                     | 2,5/3,5                                                                                                                                                                     |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 310 x 225 x 245                                                                     | 495x225x295                                                                                                                                                                 |
| Gewicht (kg)                | 5,3                                                                                 | 6,6 (met de spuitmondjes)                                                                                                                                                   |
| Merkteken                   | CE                                                                                  | CE                                                                                                                                                                          |
| Beschermingsklasse I        |  |   |