



Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op bovenstaande machine.

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de originele versie die in het Frans werd opgesteld (elke andere gebruiksaanwijzing in een andere taal werd vertaald vanuit de Franse brontekst)

Het document bevat belangrijke aanwijzingen omtrent het gebruik en de bediening van het apparaat.

Houd hier rekening mee wanneer u het product overmaakt aan derden.

Bewaar deze instructies als toekomstige referentie!

Inhoudsopgave

Waarschuwingen	3
Beschrijving	4
Toepassingen	4
Technische kenmerken	4
Preventieve maatregel tegen ongevallen 1.2 lawaai (VGB 121)	4
Inleiding	5
Risico's bij het hanteren van de machine	5
Voor de daartoe bestemde doeleinden gebruiken	5
Originele onderdelen en veiligheid	5
Garantie	6
Beschrijving van de werkpost	6
Gebruik	7
Mes vervangen	10
Transport	11
Onderhoud	11
Schema elektrisch circuit	12
EG-Verklaring van Overeenstemming	13

Waarschuwingen

Let op: de groevenfrees Surfin is vervaardigd volgens de geldende Europese richtlijnen. Beschermkappen en beschermingssystemen mogen in geen geval worden verwijderd of gewijzigd. Bij het gebruik van de machine dient de aandacht te worden gevestigd op de volgende punten:

1. De handleiding lezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.
2. De groevenfrees SURFIN moet altijd worden gebruikt met inachtneming van de veiligheidsregels en de technische voorschriften.
3. Tijdens transport, reiniging, reparatie of onderhoud moet de batterij steeds worden losgekoppeld van de groevenfrees SURFIN. Dit geldt ook wanneer gereedschap wordt vervangen.
4. De bediener mag een werkende machine nooit zonder toezicht achterlaten.
5. Voordat u de machine achterlaat, moet u ervoor zorgen dat de batterij is verwijderd uit de groevenfrees SURFIN.
6. Na onderhoud of afstelling, alle veiligheidsonderdelen weer terugzetten.
7. Er dient gehoorbescherming te worden gedragen.
8. Er dient oogbescherming te worden gedragen.
9. Er dienen veiligheidsschoenen te worden gedragen.
10. Er dienen handschoenen met snijbescherming te worden gedragen.
11. Wanneer bij het strippen veel stof vrijkomt, wordt aangeraden een stofzuiger of andere stofopvanger en een passende ademhalingsbescherming te gebruiken.
12. Afhankelijk van het type ondergrond, kan de groevenfrees SURFIN gassen produceren. De bediener is verantwoordelijk als gassen vrijkomen en het dragen van beschermingen nodig is. Bij het frezen van bepaalde ondergronden kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Er moeten speciale, passende ademhalingsbeschermingen worden gedragen. In dit geval moet een stofopvanger worden gebruikt.
13. Voordat met het strippen wordt begonnen, de vloer aanvegen om opspattend materiaal of afval te voorkomen. Op een goed aangeveegde vloer zijn schroeven en bouten duidelijk zichtbaar. Als de machine in aanraking komt met schroeven en bouten, kan dit tot beschadiging leiden.
14. De machine enkel binnenshuis gebruiken en niet buiten of op een vochtige plaats opbergen.
15. Alleen frezen in perfecte staat gebruiken die aan het gebruik zijn aangepast.
16. De machine alleen door gekwalificeerde personen laten onderhouden.
17. Alleen originele reserveonderdelen gebruiken.
18. De elektriciteitskast, batterijen of oplader mogen niet worden gedemonteerd.
19. De batterijen mogen enkel worden opgeladen met behulp van de bijgeleverde oplader

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

De batterij mag enkel worden opgeladen met behulp van de door ROMUS gespecificeerde oplader. Een oplader die geschikt is voor een bepaalde batterijsoort, kan een risico op brandgevaar vormen wanneer hij wordt gebruikt voor een andere batterijsoort

De machines enkel gebruiken met batterijen waarvan het gebruik specifiek wordt aangewezen. Het gebruik van alle andere batterijsoorten kan een risico op letsels en brandgevaar vormen.

Wanneer een batterij niet wordt gebruikt, dient deze te worden bewaard uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die contact kunnen maken tussen beide polen. De kortsluiting van de polen van de batterij kan vonken, brandwonden of brand veroorzaken.

Door verkeerd gebruik kan er een vloeistof uit de batterijen ontsnappen. Vermijd elk contact met deze vloeistof. Bij accidenteel contact, spoel de geraakte delen onmiddellijk af met water. Bij spatten in de

ogen, raadpleeg een arts. De vloeistof die uit de batterijen ontsnapt kan irritaties of brandwonden veroorzaken.

Beschrijving

Groevenfrees elektrisch aangedreven. De motor zorgt voor de aandrijving van een mes dat groeven maakt in de vloerbekleding.

Toepassingen

Voor het maken van groeven in alle soorten soepele vloerbekledingen: pvc, linoleum...

Technische kenmerken

Spanning (V): 18V

Toeren per minuut (tpm): 3800

Gewicht (kg): 5.1 kg

Gemiddeld geluidsvermogensniveau A, LwAD (dB): 99 overeenkomstig ISO 4871

Gemiddeld geluidsdrukniveau van de uitstoot A, LpAd (Referentie 20µPa) voor de positie van de bediener, overeenkomstig ISO 4871 (dB): 96.3

Gemeten waarde van de uitstoot van trillingen, a, overeenkomstig EN 12096 (m/s²): 2.06 onzekerheid, K, in m/s²: 0.82

De periode van blootstelling moet minder dan 11u 45 min bedragen zodat de blootstelling lager blijft dan de actiewaarde (2.5m/s²), en minder dan 1j 23u 2min zodat de blootstelling beperkt blijft tot de grenswaarde van 5m/s² (berekeningen overeenkomstig de methode van de INRS).

Geleverd in een koffer van Systainer met:

2 batterijen 18V 4000mAh Ref. 195320

1 batterijoplader

1 frees Ref. 95009 geïnstalleerd

1 freessleutel

1 opvangbak

Preventieve maatregel tegen ongevallen 1.2 lawaai (VGB 121)

De ondernemer moet passende gehoorbescherming ter beschikking stellen van personen die in een lawaaierige omgeving werken.

Personen moeten gehoorbescherming dragen in een lawaaierige omgeving. Werken zonder gehoorbescherming kan de gezondheid schaden. Het kan leiden tot letselschade aan het gehoor en de kans op ongevallen verhogen.

Inleiding

De gebruiksaanwijzingen zullen u helpen om uw groevenfrees SURFIN beter te leren kennen en deze op optimale manier te gebruiken. U vindt er waardevolle informatie waarmee u gevaar op tijd kunt herkennen en voorkomen.

Zo draagt u niet alleen zorg voor uw eigen veiligheid, maar beperkt u tevens de reparatiekosten en zorgt u ervoor dat uw machine langer meegaat.

Deze gebruiksaanwijzing moet door iedere persoon die deze machine gebruikt, met inbegrip van de onderhoudsdienst, worden gelezen en begrepen.

Risico's bij het hanteren van de machine

De groevenfrees SURFIN is vervaardigd volgens de geldende Europese richtlijnen.

Door verkeerd gebruik kan de bediener letsel oplopen. Zie het hoofdstuk over het gebruik.

Voor de daartoe bestemde doeleinden gebruiken

De groevenfrees SURFIN is uitsluitend bestemd voor het verwijderen van vloerbedekkingen in droge ruimtes. Ander gebruik of gebruik dat verder reikt, wordt als niet in overeenstemming met de daartoe bestemde doeleinden beschouwd en ROMUS stelt zich niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

Originele onderdelen en veiligheid

De originele onderdelen en toebehoren zijn speciaal ontworpen voor de groevenfrees SURFIN. We vestigen uw aandacht op het feit dat geen andere onderdelen moeten worden gebruikt. Dit kan de veiligheid van de machine aantasten.

Dit geldt des te meer voor het mes van de machine. ROMUS stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van niet originele onderdelen.

Garantie

De gebruiker heeft de machine in ontvangst genomen volgens de voorwaarden op het moment van aanschaf. De machine mag in geen geval worden gewijzigd door de gebruiker. Bij problemen dient contact te worden opgenomen met

de dienst Aftersales van ROMUS. Indien een onderdeel van het apparaat wordt gedemonteerd of gewijzigd door de gebruiker of door niet bevoegd personeel, dan komt de garantie te vervallen en kan ROMUS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of voorwerpen als gevolg van deze wijzigingen. ROMUS stelt zich niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

Onjuiste installatie:

- Onjuist gebruik van het apparaat door personeel dat hiervoor niet is opgeleid
- Gebruik in strijd met de normen die gelden in het land van gebruik
- Onjuist onderhoud of slecht uitgevoerd onderhoud
- Gebruik van niet originele onderdelen of onderdelen die niet geschikt zijn voor het model
- Niet-naleving van alle of een deel van de aanwijzingen.

Beschrijving van de werkpost

De bediener zit op zijn knieën achter de machine, met één hand op de handgreep



Gebruik

GEVAAR: Wanneer de bediener op de machine duwt, komt het mes naar buiten via de opening onderaan het toestel. Daarom bent u verplicht om uw handen buiten de snijruimte en de zone van het mes te houden. Bij contact van eender welk lichaamsdeel met het roterende mes, zullen er ernstige letsels worden veroorzaakt.

Installeren en verwijderen van de batterij

Batterij opladen

Enkel de bijgeleverde oplader van Romus gebruiken. Enkel deze opladers zijn aangepast aan de lithium-ionbatterijen die worden gebruikt in uw elektrisch gereedschap.

Opmerking: De batterij wordt geleverd met een laag oplaadniveau. Om het volledige vermogen te garanderen, dient u de batterij minstens 2 uur op te laden in de oplader voor de ingebruikname. De lithium-ionbatterij kan op elk moment worden opgeladen, zonder dat de levensduur afneemt. Wanneer de procedure voor het opladen wordt onderbroken, berokkent dit geen schade aan de batterij.

Om de batterij te verwijderen, kan u haar uit het toestel halen door te duwen op de knop die zich bovenaan de batterij bevindt.

Om de batterij terug te plaatsen, dient u het strookje van de batterij op dezelfde lijn te brengen als de groef op de behuizing, en de batterij in de uitsparing te laten glijden tot deze wordt vergrendeld met een klik.


Forceer niets wanneer u de batterij in het toestel probeert te stoppen. Indien de batterij niet vlotjes in de uitsparing glijdt, betekent dit dat u ze niet op de juiste manier in het toestel probeert te stoppen

Afstellen van de diepte van de groeven

De diepte van de groef is afhankelijk van de dikte en de aard van de vloerbedekking:

- Voor uniform pvc en linoleum dient u groeven te maken tot 2/3 van de dikte van de vloerbedekking.
- Voor niet-uniform pvc, dient u enkel de beschadigde laag te voorzien van groeven.

Bedien het afstelwiel voor het afstellen van de diepte (A) totdat de cursor (B) zich tegenover de gewenste diepte bevindt.

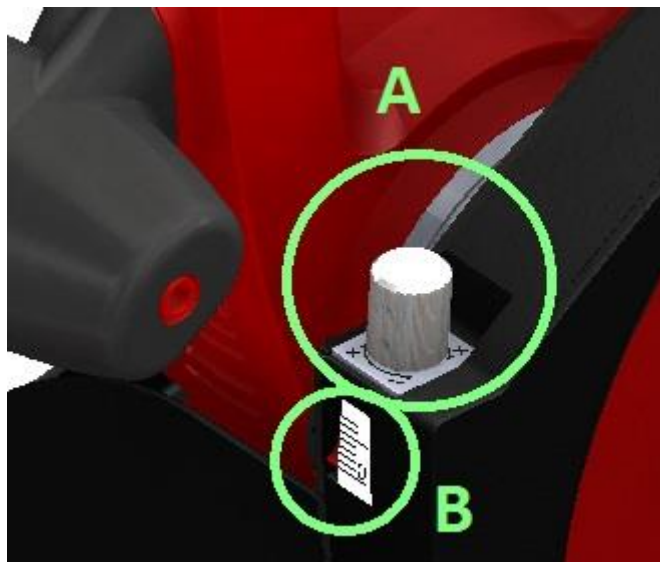

Maak eerst testgroeven op de coating van de bekleding en corrigeer de ingestelde diepte indien nodig

Groeven maken

Stop het fijne wieltje vooraan (A) in de voeg en breng het brede wieltje achteraan (B) op dezelfde lijn met de voeg.

Duw gelijktijdig op de veiligheidspal (C) en de Start-/Stopschakelaar (D) die zich onder de handgreep bevindt en houd deze ingedrukt.



Laat de handgreep zachtjes zakken totdat deze recht staat. Behoud deze positie en beweeg de frees langs de voeg. Na enkele centimeters, zal het brede geleidingswieltje achteraan (breder) rechtstreeks in de reeds gevormde afkanting dringen, waardoor de machine definitief in de juiste richting wordt geleid.

Aan het einde van elke groef dient u eerst de druk op de handgreep weg te nemen. Hierdoor zal het mes opnieuw omhoog worden gebracht in een veilige positie middels de automatische stop en vervolgens kan u de schakelaar (D) loslaten

Opvangbak

Om de optimale afzuiging te garanderen, dient u de bak regelmatig te ledigen.


Het is erg eenvoudig om de opvangbak te ledigen, door de ritssluiting van de zak te openen.

Mes vervangen

Verwijder de zak

Verwijder de batterij

Draai de twee schroeven van de kap los met de bijgeleverde sleutel

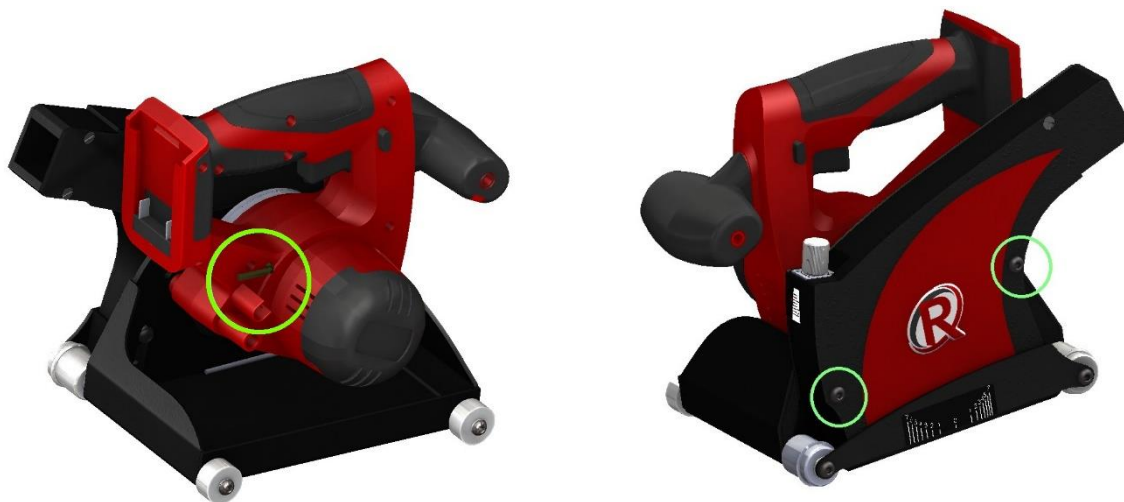


Laat de kap draaien en schroef de schroef van het mes (B) los in wijzerzin met de bijgeleverde sleutel door te drukken op de blokkageknop van de as (A)



Verwijder de pion en vervolgens het versleten mes en vervang het. Let hierbij op de draairichting

Plaats de pion (B) en draai deze vast tot u een klik hoort, zodat deze volledig is ingedrukt. Terwijl u op de blokkageknop van de as (A) duwt, schroeft u de schroef van het mes (B) vast in tegenwijzerzin met behulp van de bijgeleverde sleutel. Klap vervolgens de klep opnieuw naar beneden, schroef de twee schroeven van de kap opnieuw vast en berg de sleutel op in de hiervoor voorziene ruimte.

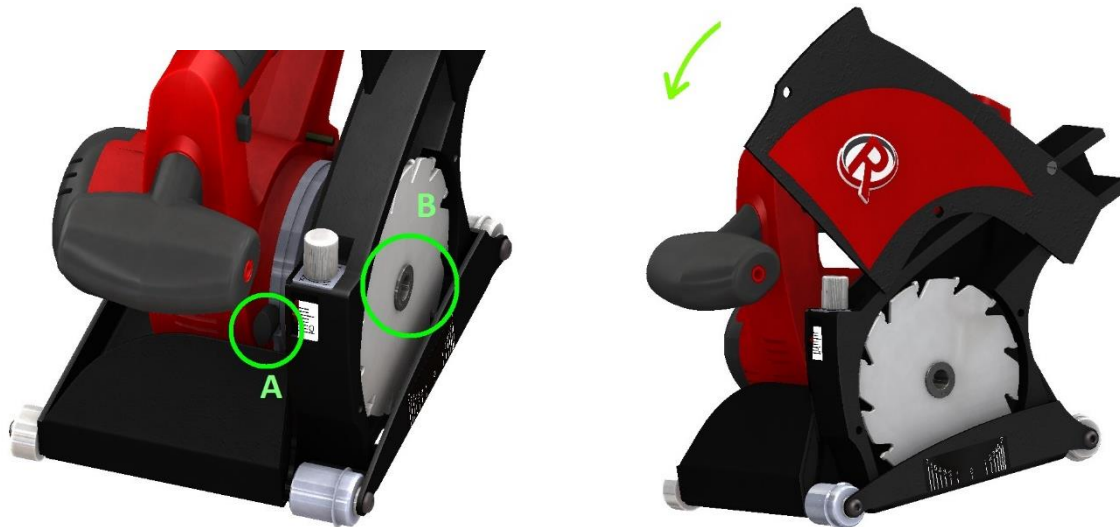

Transport

Bewaar en transporteer de machine steeds in zijn koffer. Bewaar of transporteer er geen andere voorwerpen in dan de groevenfrees Surfin en zijn accessoires (batterijen, oplader, tas)


Onderhoud

Als u de groevenfrees Surfin met de nodige zorg behandelt, heeft hij praktisch geen onderhoud nodig.

Zorg ervoor dat er geen water of olie in de motor komt.

Maak uw machine dagelijks schoon met een droge doek en ledig de opvangbak op regelmatige tijdstippen

Schema elektrisch circuit

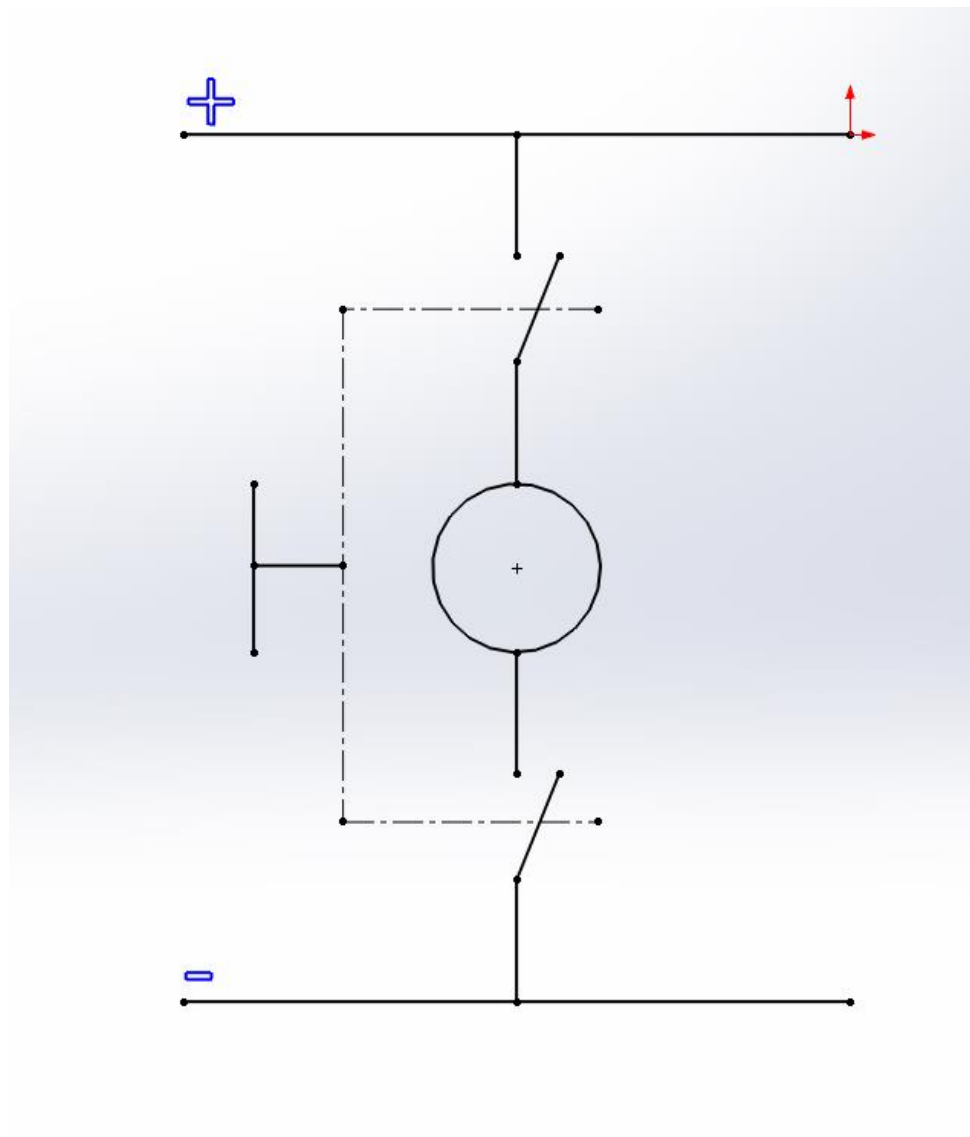

EG-verklaring van overeenstemming

De ondergetekende onderneming, die instaat voor het ontwerp en de productie

Romus

13/15, rue du Taillefer, ZA Les POUARDS

91160 CHAMPLAN

Verklaart op eigen verantwoordelijkheid, dat het product

Type : Groevenfrees Surfin

Model : **95320**

waarnaar deze verklaring verwijst in overeenstemming is met de richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Richtlijn laagspanning 2014/35/EU