


FICHE TECHNIQUE - FR

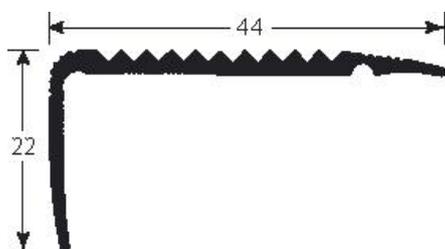

DESRIPTIF

Nez de marche en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.
Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Le 1^{er} et le dernier trou sont à 60mm.
13 trous sur une longueur de 3,00m.

REFERENCE

Réf. 15303 – Nez de marche RENOVATION – Alu Incolore – Longueur 3,00m.

MATIERE

Alu incolore. Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus épaisseurs pratiques (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du « RAL »

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer.