


## Fiche technique

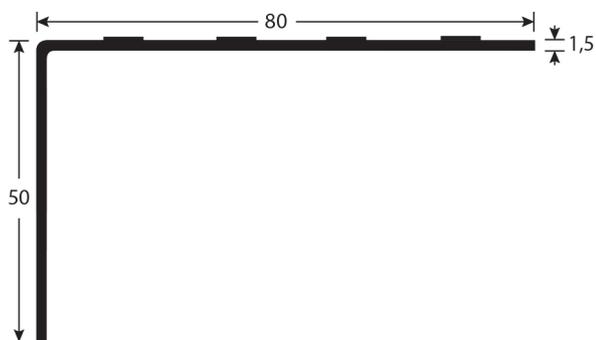

### > Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPTIF

Profil en inox embouti par dessous, créant des trous au toucher rafeux, au pouvoir très antidérapant. A fixer avec vis inox (non livrées)

Percé.

Dimension 80 x 50 mm

Longueur: 2,50 m

### USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
En extérieur

### REFERENCE

Ref. : 1773

### MATIERE

Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables. Il est du type 1.4016 recuit «poli miroir» pour tous les profils sauf les cornières adhésives qui sont du type «alimentaire», 1.4509.

Conformité REACH

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. :

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :