


FICHA TÉCNICA

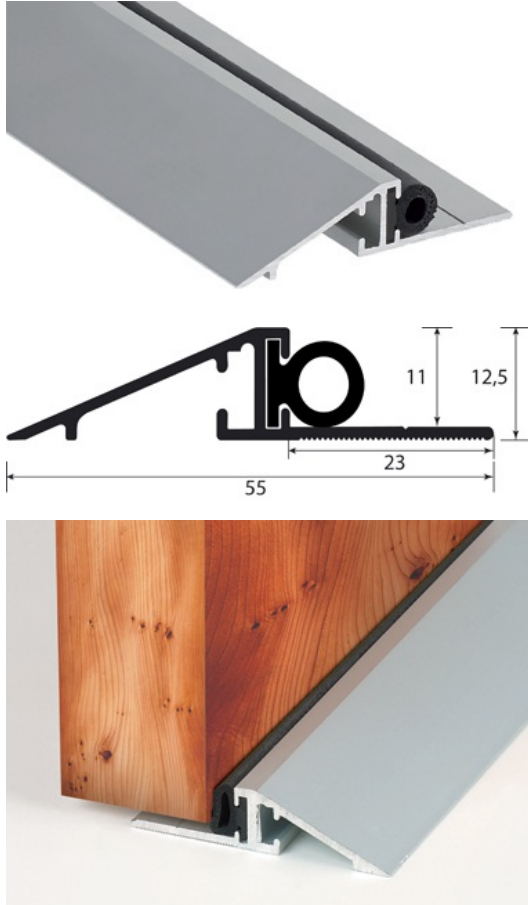

DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio perforado para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles distintos
Perforado - Encastrar : A atornillar
5 agujeros, primero a 65mm
Perforación regular limpia

USO

Se coloca como acabado de un revestimiento de suelo
Uso en interiores y exteriores

REFERENCIA

Ref : 306118

MATERIAL

Perfil aluminio: aleación de gama alta norma 6060-T5, N755-2, tratado térmicamente para que conserve una mayor dureza.
Inserción de dilatación, lisa, en PVC flexible, de color xxxx
Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Cortar el perfil a la longitud deseada. Localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154. Colocar el perfil y atornillar con los tornillos VVVV.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar. En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido, hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :