


TEKNISET TIEDOT

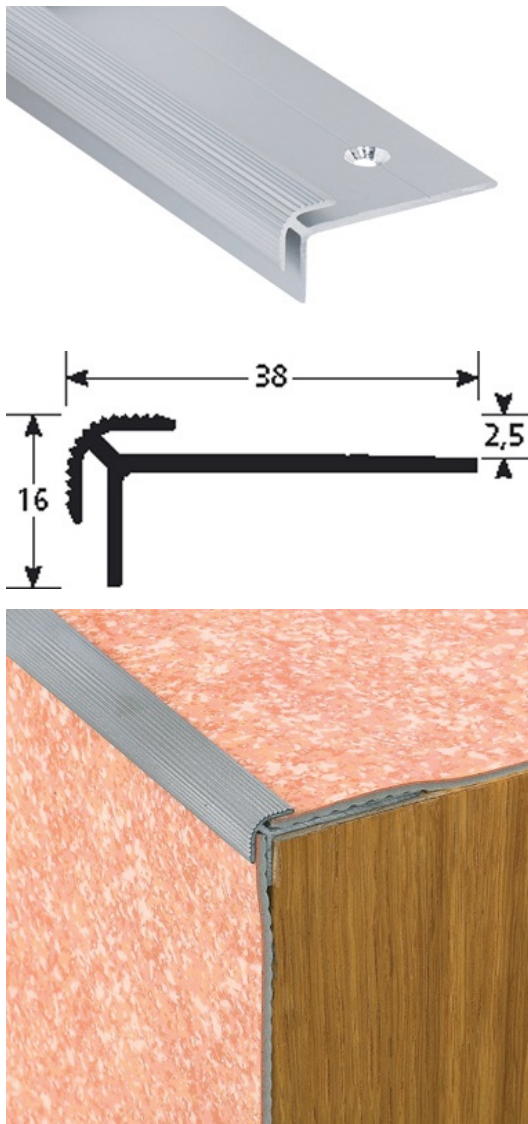

KUVAUS

Nez de marche en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Percé - fraisé : à visser.

14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.

Longueur : 3M

KÄYTTÖ

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Utilisation en intérieur.

VIITE

Ref : 16113

NM DOUBLE ARRET 2,5MM ALU INC.PERCE 3M

MATERIAALI

Aluminium

Conformité REACH

ASENNUSTAPA

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérez les trous et percez dans la chape. Placez les chevilles ROMUS Nylon standard ou tout terrain. Enfin, placez le profilé et vissez avec des vis plates (Ø3,5 x 25 mm ou Ø3,5 x 35 mm).

> HOITO

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkistaa tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkoaroitusta.

Arkkitehti :

Hanke :

Sähköpostiosoite :

Puhelin :

Jälleenmyyjä :

Puhelin :

Sähköpostiosoite :