Fiche technique

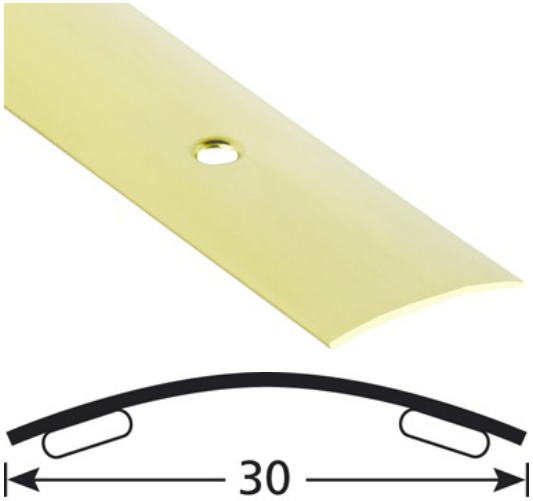

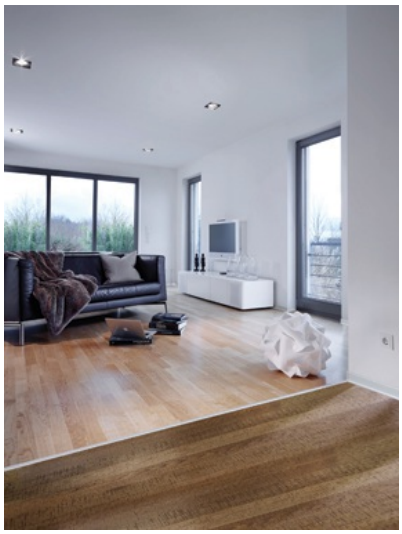

DESCRIPTIF

Profilé laiton adhésif
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques
Fixation auto-adhesive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2016

MATIÈRE

Nos fabrications ne sont réalisées dans ce matériau qu'en sélection «1er titre» composé de 67 % de cuivre et de 33 % de zinc. Finition «poli glacé», sauf les tringles d'escalier en «poli vernis».
Conformité REACH

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :
Projet :
Email :
Tél :

Distributeur : Tél : Email :