


Fiche technique

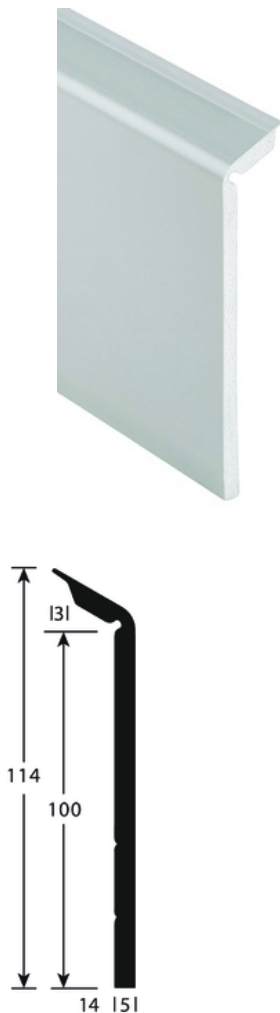

DESCRIPTIF

Surplinte PVC de 5 mm d'épaisseur et d'une hauteur de 114 mm avec 1 lèvres d'étanchéité coextrudée.
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol.
Plinthe décorative qui existe aussi en 2 couleurs.

Type : A coller
Coloris : gris clair
Longueur : 2.50 M
Hauteur : 114 mm

USAGE

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée sur la partie haute, ce qui absorbe les irrégularités du mur.
Convient pour couvrir des plinthes jusqu'à 100 mm de hauteur et de 14 mm d'épaisseur.
Se pose en sur-plinthe.
Permet de recouvrir une plinthe existante de 10 à 14 mm sans la démonter.

RÉFÉRENCE

Ref : 2558

MATIÈRE

Profilé en PVC rigide.
Conformité REACH (EC)1907-2006.

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Appliquez l'adhésif mastic colle MS Polymère Express ROMUS Ref 93021 ou 93022.
Mettez le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :