



**ROMUS**


## FICHE TECHNIQUE




□ 4470



□ 4471



□ 4472

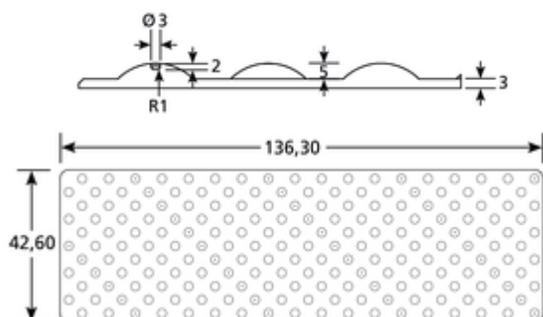**MODE DE POSE**

Le sol doit être parfaitement lisse, sec, propre, exempt de poussières, de résidus et dégraissé. Il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage classique pour revêtements de sols au préalable.

- Marquez et découpez le revêtement de sol pvc pour créer un espace destiné à recevoir la dalle podotactile PVC.
- Encollez avec une colle classique acrylique (spatule A2) ou à la colle sèche ROMTACK.
- Bien maroufler surtout entre les plots et le long des rebords.
- Soudez à chaud avec le cordon du sol PVC.

**DESCRIPTIF**

Dalles podotactiles en PVC, assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, par contraste visuel et tactile. Ce dispositif est destiné à prévenir les personnes aveugles et malvoyantes.

- PVC souple, facile à poser.
- A coller à la colle acrylique ou à la colle sèche.
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- Faible encrassement.
- Bords légèrement biseautés.
- Classement feu Cfl-s1.
- Antidérapantes.
- Dimensions : 1364 x 426 mm
- Poids : 2.7kg
- Epaisseur totale 8 mm (ép. 5 mm du plot + ép. 3 mm de base)

**USAGE**

Dalles spécialement étudiées pour être posées encastrées dans le revêtement de sol PVC existant. Usage intérieur.

**RÉFÉRENCES**

- **4470**  
DALLE PODO ALERTILE PVC - GRIS FONCE GRAPHITE RAL 7024
- **4471**  
DALLE PODO ALERTILE PVC - GRIS CLAIR RAL 7047
- **4472**  
DALLE PODO ALERTILE PVC - JAUNE RAL 1023

**MATIÈRE**

PVC souple.